

844

Полностью автоматическая стационарная многорядная бетоноформовочная машина






844 Полностью автоматическая стационарная многорядная бетоноформовочная машина

Стационарные полностью автоматические машины с многорядной укладкой модель 844, определились в мировом производстве, в качестве экономической программы для изготовления тротуарной плитки на самом высоком уровне качества. Благодаря последовательному совершенствованию и использованию самой современной техники, машины предлагают самую высокую надежность производства при простом использовании и высоком уровне обслуживания. Инновационная Touch-Operator панель с революционным, заново визуализированным меню, делает возможным простое и самообъяснительное обслуживание всех функций машины. Намеченная для продукта высотой от 50 до 500 мм, модель 844, может производить наряду с тротуарной плиткой множество родственных продуктов дорожного строительства и оформления ландшафта. Благодаря использованию согласованных инвестиционных систем, можно полностью автоматизировать процесс производства, вплоть до готового к отправке пакета с камнем. Пол-

ностью автоматизированные системы хранения при помощи подъемных устройств для складирования и выгрузки пакетов с камнем, повышают продуктивность и экономичность. Пакетировочные и бандажные установки упаковывают пакеты с камнем соответственно пожеланию заказчика. Надежная модульная конструкция этих установок дает Вам возможность, поэтапной инвестицией, привести производство к полностью автоматизированному процессу. Если речь идет о преобладающем изготовлении тротуарной плитки, то модель 844, в отношении цены и мощности, короткого времени инсталляции и простоты обслуживания, далеко превосходит производственные линии с замкнутым циклом. Успех начинается с подробной консультации: ссылаясь на наш 50-летний опыт, планируйте Ваш успех систематически и профессионально с ZENITH – как партнером лучших. Модельный ряд 844: В совершенстве для дорожного строительства и оформления ландшафта.

844 Примеры изготовления

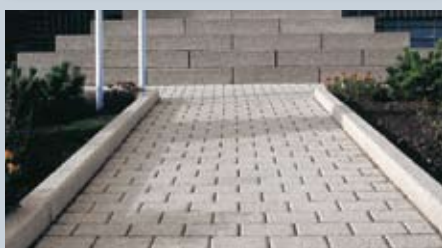



844 Преимущества в обзоре

1

Обслуживание машины происходит на 15" Touch-Operator панели. Эта инновационная техника служит самообъяснительным и наглядным руководством к меню, чтобы Ваши сотрудники смогли в короткое время ознакомиться с машиной и с самого начала эффективно работать с нею.



2

Гибкость машины обусловлена регулируемым по высоте вибростолом. Таким образом возможно изготовление продуктов от 50 – 400 и 500 мм в высоту. Опционально возможно изготовление более низких продуктов.



3

Постоянно расширяемая концепция безопасности обеспечивает наибольшую защиту Ваших сотрудников.




4

Надежной комбинацией из зажимного запора, устройства быстрой замены штампа и электрической лебёдки узла загрузки, на подобных машинах, Zenith 844 задаёт критерий в отношении времени замены формы и готовности к производству.



5

Поверхности, которые во время производства предназначены к высоким нагрузкам, например, ходовые шины или направляющие стола, изготавливаются из специальной стали. Все эти конструктивные элементы привинчаты и поэтому легко заменяемы.

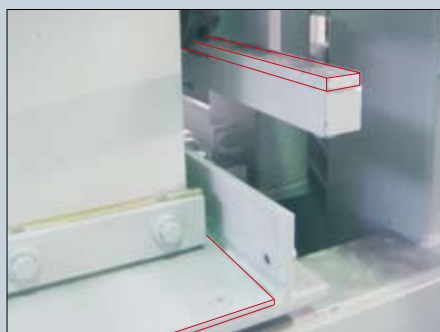

6


Для повышения мощности, машина может оснащаться опционным пакетом „Скоростная версия“. К этому принадлежит: более мощное управление и гидравлика, загрузочные тележки бетона с гидр. приводимыми в действие колосниками, управляемые частотой вибраторы вибростола и т.д.



844 Технические подробности

Оборудование	
Высота продуктов из бетона	
максимум	500 мм
минимум	50 мм
Высота пакета с камнем	
максимум	640 мм
Рабочая площадь	
максимум	1.240 x 1.000 мм
Размер поддона	
Стандарт	1.270 x 1.050 x 125 мм
Силос осн. бетона & силос облиц. бетона	
Объём (геометрический)	2.100 л
Если желаемое Вами исполнение относительно высоты пакета с камнем, габаритов поддона или высоты продукта не представлено, мы охотно проверим, можем ли мы разработать специальное для Вас решение.	
Вес машины	
с дополнительным устройством и формой	14.000 кг
Оснастка как: ввод поддонов и роликовые транспортёры, пост обслуживания, гидроагрегат, магазин поддонов и т.д.	9.000 кг
Габариты машины	
Общая длина машины макс.	6.200 мм
Общая высота машины мин. (транспортная высота)	3.000 мм
Общая ширина машины макс.	2.470 мм

844 Размещение

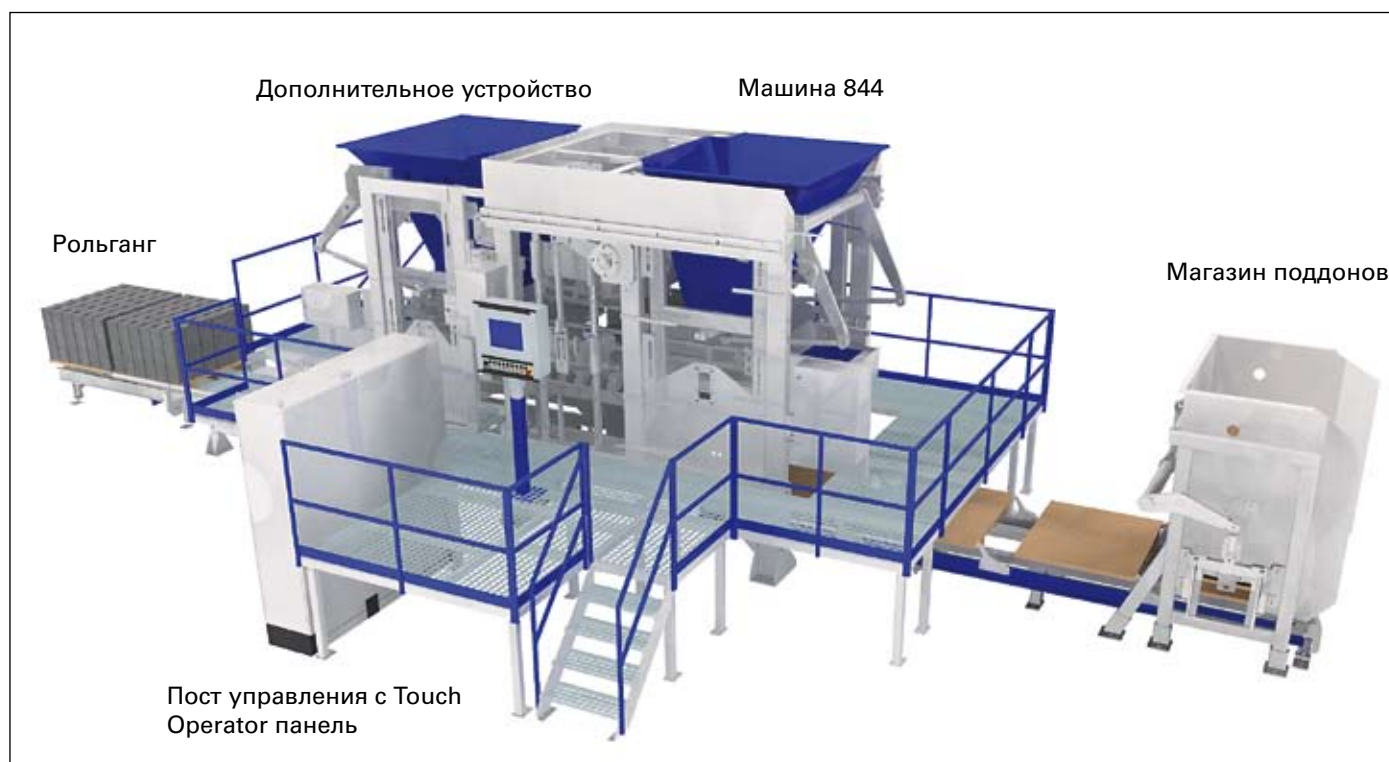

Мощность машины/Дополнительные значения	
Система сжатия	
Вибростол (из 2 част. поперечное расположение к направл. изготовления)	
Центробежная сила вибраторов стола	Макс. 80 кН
Дополнительное охлаждение вибраторов (двойная мощность в опции «Тропик»)	
Центробежная сила вибраторов штампа	Макс. 35 кН
Гидравлика	
Агрегат: многоконтурная гидравлика среднего давления	
844 стандарт	844 Скоростная версия
Мощность (всего): 83 л/мин.	Мощность (всего): 117 л/мин.
Производственное давление: 180 бар	Производственное давление: 180 бар
Мощность охлаждения (масляный радиатор): 13 кВт	Мощность охлаждения (масляный радиатор): 16 кВт
С опционным пакетом «Тропик» Мощность охлаждения (масляный радиатор): 26 кВт	С опционным пакетом «Тропик» Мощность охлаждения (масляный радиатор): 32 кВт
Электротехника	
844 стандарт	844 Скоростная версия
Потребляемая мощность макс.: 55 кВт	Потребляемая мощность макс.: 66 кВт
Управление: Siemens S7-300 (CPU 315)	Управление: Siemens S7-300 (CPU 317)
Обслуживание через Touch-Operator панель	

Технические изменения оставляем за собой. Иллюстрации машин показывают примеры из практики. В зависимости от оборудования и изготовления, возможны оптические различия между наглядным изображением в проспекте и фактическим исполнением машин.